

自然土風カラー舗装 アキュライト

塗布するだけで自然土の風合いの吹付け式カラー舗装材

自然土風カラー舗装「アキュライト」は、アスファルト舗装面に自然色特殊カラー塗布材を吹付けることで、土のような風合いに仕上げ、周辺環境との調和や景観性向上に優れたカラー舗装材です。

施工例



適応箇所

- ・歩道・遊歩道・スポーツ施設
- ・公園多目的広場
- ・ジョギングコース
- ・テーマパーク・レジャー施設 など

新設や既設舗装の種別を選ぶことなく施工が可能で、日常のメンテナンスが不要です。

特長

- ✓ 舗装表面に塗布するだけで土系舗装の風合いをかし出しします
- ✓ 雨天時でも十分なすべり抵抗性があります
- ✓ 土系舗装のように日常メンテナンスが不要です
- ✓ 新設、既設および舗装種別（密粒、開粒）を選ぶことなく施工可能です
- ✓ 舗装表面との接着性が良く、耐摩耗性や耐候性に優れてます
- ✓ 環境に優しい水性タイプです
- ✓ 歩行者への負荷軽減効果

荷姿



- ・アキュライト専用バインダー（18kg/缶）
- ・アキュライト専用骨材（15kg/缶）
- ・アキュライト専用プライマー（16kg/缶）（必要に応じて）
- ・珪砂6号（30kg/袋）

【施工方法】



舗装表面にアキュライトを吹き付けてください

アキュライトの仕上がり



（密粒度アスコン）施工前



（密粒度アスコン）施工後



（開粒度アスコン）施工前




（開粒度アスコン）施工後

アキュライトの性能


すべり抵抗

※密粒度アスコンの場合

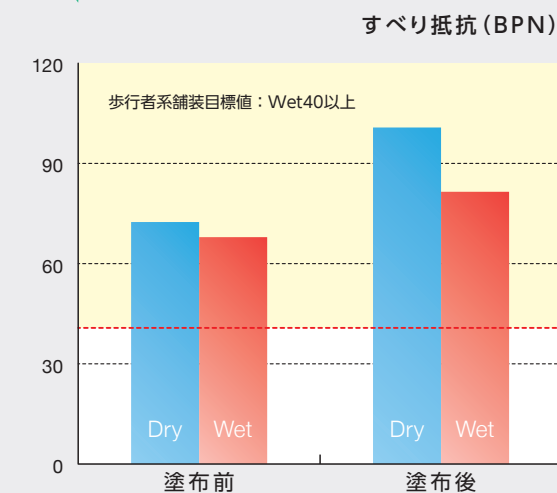

衝撃吸収性


※GB係数：ゴルフボールを高さ1mから自由落下させた時の反発高さ（ボールの衝撃に対し、返ってくる衝撃をボールが弾んだ硬さで評価）

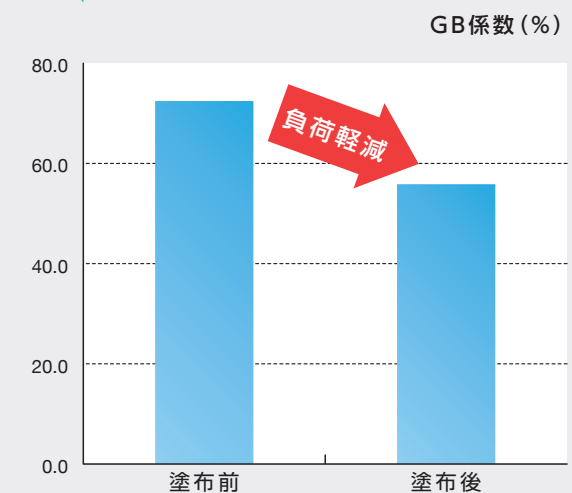

透水性

※新設開粒度アスコンの場合

舗装設計施工指数：歩道および自動車道に求められる透水性の性能指標
15秒で300ml以上をクリアしております。

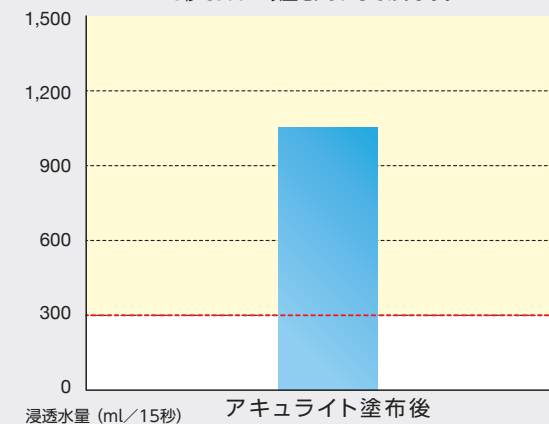

接着性

※コンクリート舗装面の接着強度は専用プライマーを塗布した場合の値

