

ゴムチップ舗装用 トップEX 艶消し

全天候弾性舗装材、ウレタン塗り床材全般用塗料

トップEX(艶消し)は、全天候弾性舗装材の保護とカラーリングを目的に開発された、高性能アクリルウレタン塗料です。塗布することにより、美しい仕上がりとし、長期にわたり下層の舗装材を保護し、性能を維持することができます。



特 長

- ✓ 優れた耐候性を有しています
- ✓ 強靱な塗膜を形成し、耐摩耗性に優れています
- ✓ 艶消し仕上げで艶ムラになりにくい材料です
- ✓ 厚生労働省環境対応13物質を含有しておらずシックスクールの心配がありません

適応箇所

- ・テニスコート・運動場
- ・陸上競技場
- ・塗り床等のウレタン舗装
- ・ゴムチップ舗装 など

荷姿15kgセット

- ・A液 (3kg/缶)
- ・B液 (12kg/缶)



〔施工手順〕

1. 下地処理

下地を清掃してください。また、必要に応じて塗り替えプライマーとして「SAプライマー」を塗布してください。

2. トップEX 0.2kg/㎡×2回塗り

ローラー・刷毛、エアスプレー、エアレス等にて、均一に塗布してください。(通常は希釈の必要はありません)

〔基本性能〕

項目	結果	試験方法
ポットライフ	3時間	目視判定(25℃ゲル化まで)
引張り強度(N/㎜)	15	測定温度:25℃
伸び率(%)	120%	測定温度:25℃
耐摩耗性(mg)	45	JIS K-5600
硬度	B	JIS K-5600(鉛筆法)
密着性	100/100	JIS K-5600
耐アルカリ性	異常なし	5% 水酸化ナトリウム 1ヶ月 浸漬
耐酸性	異常なし	5% 硫酸 1ヶ月 浸漬

※数値は測定側であり規格値ではありません



〔使用上の注意〕

- 2液性ですので、A液、B液をよく攪拌してご使用ください
- B液(着色してある液)はA液と混合する前に予め均一になるよう攪拌してください
- 2液混合後は反応が始まりますので、可使時間内に全て使い切ってください(可使時間:25℃/3時間)
- 気温が5℃以下の場合は、硬化時間が長くなりますので、十分に養生してから開放してください
- 水分を嫌いますので、下地が濡れている・または下地からの水分の影響が予想される場合や、降雨が予想される場合は、塗装しないでください
- ゴムチップに塗装する場合は、ローラー・刷毛での施工は避けてください
- 床材に塗装する場合はプライマーなどの下処理が必要な場合がございます
- 溶剤型の材料になりますので、下地がシンナーに可溶な材質ですと塗装することができません
- 水分が潜在する下地、また、継続的に水分が染み出す下地の場合、膨れなど不具合の原因になる場合があります

特 長

- ✓ 遮熱性に優れている
- ✓ 塗膜物性に優れている
- ✓ 省エネ効果抜群

適応箇所

- ・屋上防水
- ・弾性舗装
- ・スポーツ施設床
- など


荷姿15kgセット

- ・A液 (3kg/缶)
- ・B液 (12kg/缶)



〔遮熱効果比較データ〕

平成17年5月25日(東京都内での測定結果 天候 晴れ時々曇り 気温27℃)

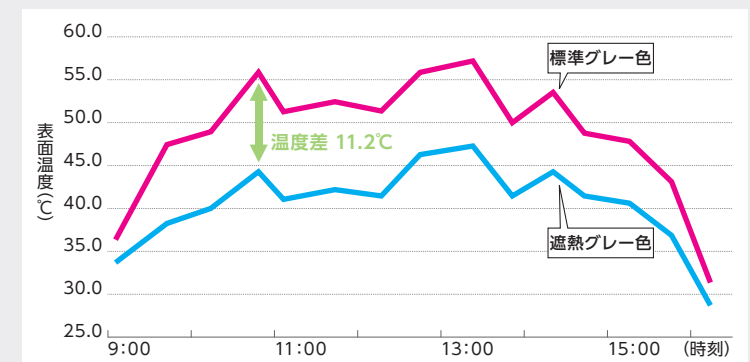

〔性状〕

項目	A 液	B 液	試験方法
配 合 比	1	4	重量比
組 成	ウレタン樹脂塗料	アクリルエナメル塗料	
外 観	淡黄色透明液体	着色液体	目視

標準色 全3色


※色見本と製品色は多少異なる場合があります



844レッド



604グリーン



859ブルー

ライン塗料 ラインペイントTXF

運動場などスポーツ施設のライン用塗料

適応箇所


- ・学校の運動場
- ・スポーツ施設
- など

荷姿

- ・A液 (0.5kg/小缶)
- ・B液 (白/1.5kg/丸缶)
- ・B液 (白以外/1kg/丸缶)



〔施工手順〕



周囲をマスキングし、塗布



マスキングを除去します

標準色 6色


※色見本と製品色は多少異なる場合があります
※特注色はご相談ください



黒



白



黄



赤



緑



青